



A DUTCH
COMPANY

PRODUCT DATA SHEET **JASA QUICKPACK**

De **JASA QUICKPACK** is een multifunctionele verpakkingsmachine, ontworpen voor het verpakken van onbewerkte AGF producten. Deze veelzijdige machine kan de meest gangbare verpakkingsvormen produceren van veel verschillende verpakkingsmaterialen. De Carry Fresh verpakking wordt hierop gemaakt. Het unieke label synchronisatie systeem zorgt ervoor dat de voor- en achterzijde van de verpakking altijd synchroon lopen.



Een machine speciaal ontworpen voor het verpakken van niet bewerkte fruit en groenten.

JASA QUICKPACK



JASA SmartDisplay



RVS constructie
en hygiënisch design

Conform CE
veiligheidsnormeringen

Korte omsteltijden

PLC besturing en
servo aandrijving,
Siemens

ZAKKEN

De JASA QUICKPACK is een multifunctionele machine die verschillende soorten verpakkingsvormen kan produceren met behulp van de diverse opties.

ZAKVORMEN



Pillowbag



Gusseted bag



Doy Style



Vertisac



Carry Fresh

ZAKFORMATEN

Zakbreedte, centrisch gesloten (mm)	150 - 350
Zakbreedte, excentrisch gesloten (mm)	170 - 350
Zaklengte, in één sealstap (mm)	420

BESCHIKBARE FOLIES

JASA QUICKPACK

Polyethyleen	V
Polypropyleen	V
Gelamineerde folies	V
Gelamineerd net (Claf, Oxtex, Xmesh, Juta, etc)	V
Gextrudeerd net	V
*Gecoat papier	V

Bedrijfstemperatuur: tussen +15 en +23°C



Relatieve vochtigheidsgraad: tussen 30% - 50% at 20°C, zonder condensatie



BESCHIKBARE OPTIES

JASA QUICKPACK met multiseal

Label synchronisatie unit	V
Luchtdruk unit	V
Productopvangkussens	V
Kastverwarming	V
MAP aansluiting	V
Folie-aanplaktafel tape of seal	V
Sensor voor detectie luminiserende merkstreep	V
Additional afwikkelunit voor losse folierol	V
Foliesturing	V
Thermo transfer printer	V
Label applicator	V

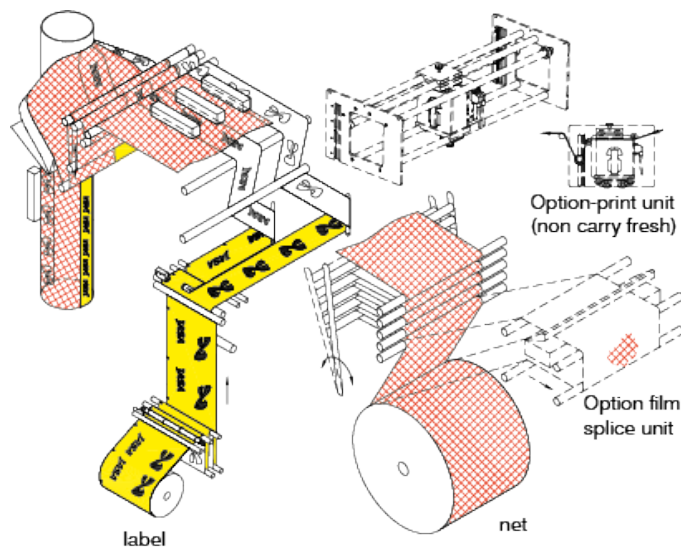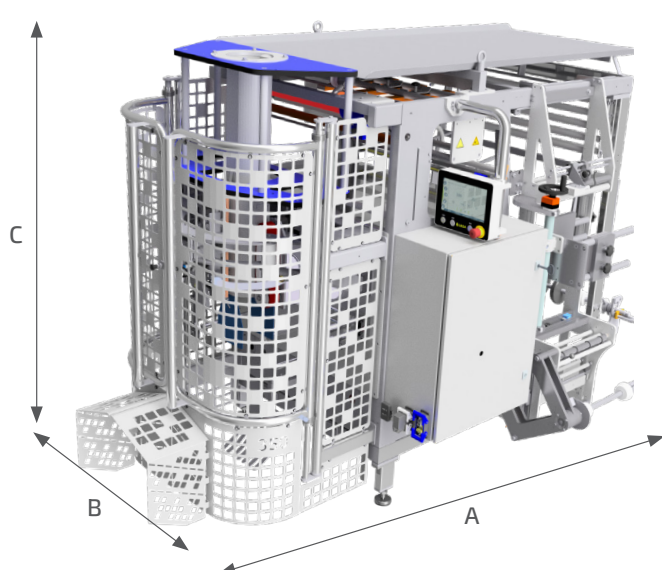

AFMETINGEN*

JASA QUICKPACK

Max. lengte (A) (mm)	2.884
Max. breedte (B) (mm)	1.419
Max. hoogte (C) (mm)	1.887
Max. buiten diameter net rol (mm)	800
Max. buiten diameter folierol (mm)	400
Max. gewicht net rol (kg)	60
Max. gewicht folierol (kg)	40

*Afmetingen kunnen variëren afhankelijk van de machine uitvoering.

JASA Packaging Solutions staat voor innovatie, kwaliteit en flexibiliteit in verpakkingstechnologie. Wij zijn specialist in het ontwikkelen en bouwen van verticale verpakkingsmachines, sleeves en complete weeg – en verpakkinglijnen. Wereldwijd vertrouwen producenten en verpakkers van voedingsmiddelen al meer dan dertig jaar op onze expertise. JASA staat 24/7 voor u klaar.

MODEL	JASA QUICKPACK
MACHINE SPECIFICATIES	
Mechanische capaciteit** (verp./min.)	40
Omsteltijd (min.)	10
Elektrische capaciteit (kW)	3
Elektrische aansluiting***	3x400VAC+N+PE, 16A, 50HZ / 3x240 VAC+PE, 16A, 60HZ(additionele opties benodigd)
Benodigde luchtdruk (bar)	5
Pneumatische capaciteit* (l/min.)	520
Perslucht specificaties	8573-1:2010{7:4:4}
MACHINE KLASSE	
IP klasse machine	55
IP klasse display en elektrische kast	65
Geluidsemissiedruk (dB(A))	72
EG verklaring	ja
OMGEVINGSVARIABLEN VOOR VERPAKKINGSMACHINES	
Omgevingstemperatuur	tussen +5 en +40 °C
Relatieve vochtigheidsgraad	tussen 10% - 90% bij 20 °C, zonder condensatie
TRANSPORT	
Afmeting pallet verpakking* (L*B*H)(mm)	2.900 x 1.600 x 2.300
Netto gewicht* (kg)	925
Verpakkingsgewicht* (kg)	975
Land van herkomst	Nederland
Douane tariefcode	84223000

* Capaciteiten, afmetingen en gewichten kunnen afhankelijk zijn van de machine uitvoering.

** De uiteindelijk behaalde capaciteit is afhankelijk van de product & folie specificaties, verpakkingsmaten, portiegrootte, invoermethode en omgevingsvariabelen.

*** Het wordt aangeraden om de machine direct te verbinden met de hoofdvoeding zonder tussenliggende stekker. Mocht de plaatselijke regelgeving een aardlekautomaat vereisen is het nodig om een G/F karakteristiek (ÖVE E 8601) te kiezen welke geschikt is voor servo controllers en frequentieregelaars.



Hoofdkantoor: Butter 17, 1713 GM, Obdam (NL)
www.jasapackaging.com

Alle gegevens, producten en product details zijn bedoeld als algemene informatie en kunnen zonder opgave gewijzigd worden.