


A DUTCH  
COMPANY

# PRODUCT DATA SHEET

## JASA 250

**JASA 250** is zeer geschikt voor het verpakken van bulk goederen in zakken van folie op de rol. De compacte machine kan verschillende soorten zakken produceren, met behulp van de verschillende opties. De machine is uitgevoerd in RVS en kunststof onderdelen, waardoor de machine uitermate geschikt is voor de voedingsmiddelenindustrie.

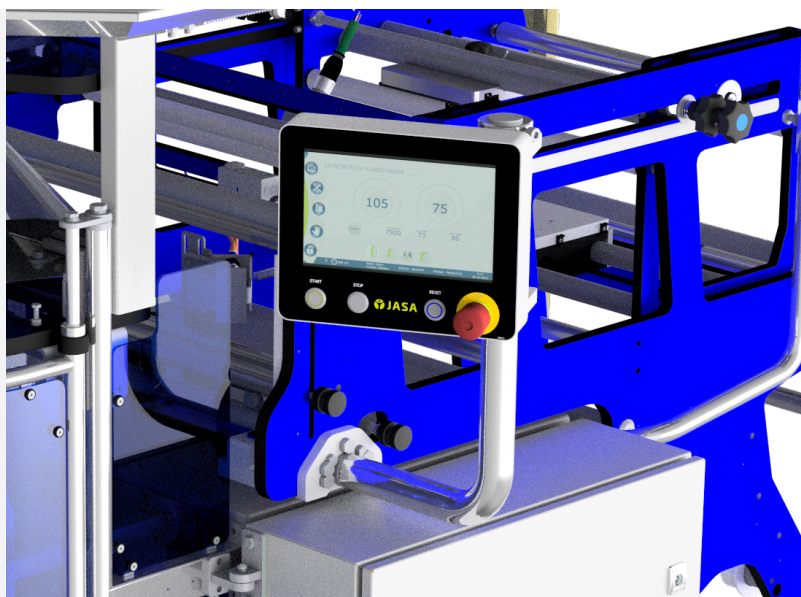


Een machine speciaal ontworpen voor het verpakken van AGF producten

JASA 250



JASA SmartDisplay

RVS constructie  
en hygiënisch design

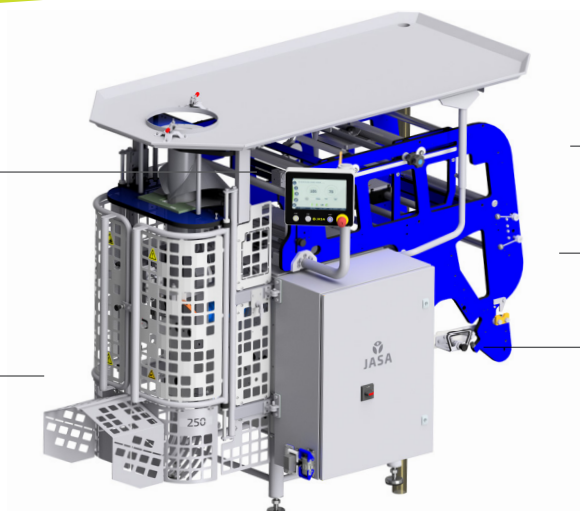

Korte omsteltijden

Conform CE  
veiligheidsnormeringen

Machine besturing  
Siemens Simotion

## ZAKKEN

De JASA 250 is een flexibele machine die verschillende soorten verpakingsvormen kan produceren met behulp van de diverse opties.

## ZAKVORMEN



Pillowbag



Zak met zij invouw



Blokbodem



Doy style



Vertisac

## ZAKFORMATEN

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Zakbreedte, centrisch gesloten (mm)   | 80 - 250  |
| Zakbreedte, excentrisch gesloten (mm) | 150 - 250 |
| Zaklengte, in één sealstap (mm)       | 420       |


| BESCHIKBARE VERPAKKINGSMATERIALEN | JASA 250 met heatseal | JASA 250 met multiseal |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------------|
| Polyethyleen                      |                       | V                      |
| Polypropyleen                     | V                     | V                      |
| Gelamineerde folies               | V                     | V                      |
| (Gecoat) papier*                  | V                     | V                      |

\*Bedrijfstemperatuur: tussen +15 en +23 graden Celsius

\*Relatieve vochtigheidsgraad: tussen 30 - 50% at 20°C zonder condensatie.



| BESCHIKBARE OPTIES                            | JASA 250 met heatseal | JASA 250 met multiseal |
|-----------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| Luchtdruk unit                                | V                     | V                      |
| Product opvang kussens                        | V                     | V                      |
| Mes voor gemakkelijke opening seal            | V                     |                        |
| MAP aansluiting                               | V                     | V                      |
| Kettingzakken evt. geperforeerd               | V                     |                        |
| Folie aanplaktafel d.m.v. tape of sealen      | V                     | V                      |
| Waterinjectie                                 | V                     | V                      |
| Sensor voor detectie luminicerende merkstreep | V                     | V                      |
| Kastverwarming                                | V                     | V                      |
| Perforator (diverse mogelijkheden)            | V                     | V                      |
| Handgreep in verpakking                       |                       | V                      |
| Label applicator                              | V                     | V                      |
| Thermo transfer printer                       | V                     | V                      |

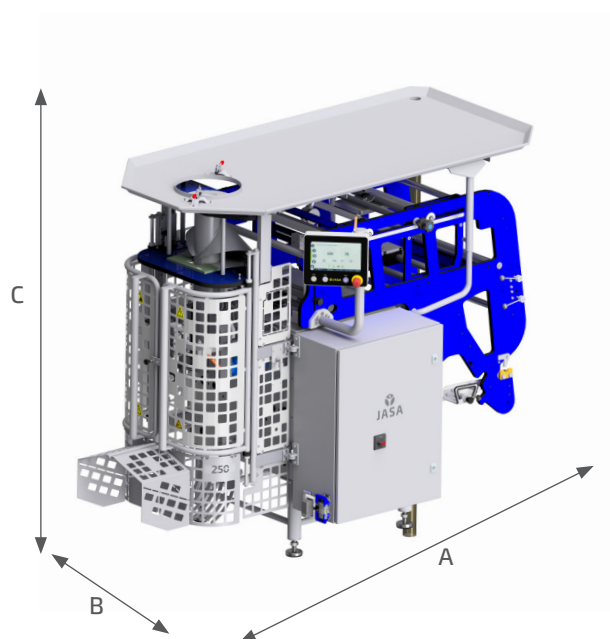

| AFMETINGEN*                        | JASA 250 |
|------------------------------------|----------|
| Max. lengte (A) (mm)               | 2.030    |
| Max. breedte (B) (mm)              | 1.085    |
| Max. hoogte (C) (mm)               | 1.680    |
| Max. buiten diameter folierol (mm) | 350      |
| Max. gewicht folierol (kg)         | 60       |

\*Afmetingen kunnen variëren afhankelijk van de machine uitvoering.



**JASA Packaging Solutions** staat voor innovatie, kwaliteit en flexibiliteit in verpakkingstechnologie. Wij zijn specialist in het ontwikkelen en bouwen van verticale verpakkingsmachines, sleeves en complete weeg – en verpakkinglijnen. Wereldwijd vertrouwen producenten en verpakkers van voedingsmiddelen al meer dan dertig jaar op onze expertise. JASA staat 24/7 voor u klaar.

| MODEL                                        | JASA 250                                                                         |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mechanische capaciteit ** (verp./min)</b> | 50                                                                               |
| Omsteltijd (min)                             | 10                                                                               |
| <b>Elektrische capaciteit (kW)</b>           | 3                                                                                |
| Elektrische aansluiting                      | 3x400VAC+N+PE, 16A, 50HZ / 3x240 VAC+PE, 16A, 60HZ (additionele opties benodigd) |
| <b>Benodigde luchtdruk (bar)</b>             | 6                                                                                |
| Pneumatische capaciteit * (L/min.)           | 505                                                                              |
| <b>Perslucht specificaties</b>               | 8573-1:2010[7:4:4]                                                               |
| IP klasse machine                            | 55                                                                               |
| <b>IP klasse display en elektrische kast</b> | 65                                                                               |
| Geluidsemissiedruk (db(A))                   | 71                                                                               |
| <b>Omgevingstemperatuur</b>                  | +5 en +40°C                                                                      |
| Relatieve vochtigheidsgraad                  | 10% - 90% bij 20°C, zonder condensatie                                           |
| <b>EG verklaring</b>                         | ja                                                                               |
| Land van herkomst                            | Nederland                                                                        |
| <b>Douanetariefcode</b>                      | 84223000                                                                         |
| Afmeting pallet verpakking * (L*B*H) (mm)    | 2.000 x 1.100 x 1.850                                                            |
| <b>Netto gewicht* (kg)</b>                   | 375                                                                              |
| <b>Verpakkingsgewicht* (kg)</b>              | 425                                                                              |

\* Capaciteiten, afmetingen en gewichten kunnen afhankelijk zijn van de machine uitvoering.

\*\* De uiteindelijk behaalde capaciteit is afhankelijk van de product & folie specificaties, verpakkingsmaten, portiegrootte, invoermethode en omgevingsvariabelen.



Hoofdkantoor: Butter 17, 1713 GM, Obdam (NL)



Alle gegevens, producten en product details zijn bedoeld als algemene informatie en kunnen zonder opgave gewijzigd worden.