




# PRODUCT DATA SHEET

## JASA 400C

De **JASA 400C**, onderdeel van de NXXT-familie, is revolutionair, innovatief en modulair. Deze machine combineert uitstekende reinigbaarheid, flexibiliteit en snelle omsteltijden met verhoogde veiligheid, energie-efficiëntie en onderhoudsgemak – dé nieuwe standaard in verpakkingsoplossingen.

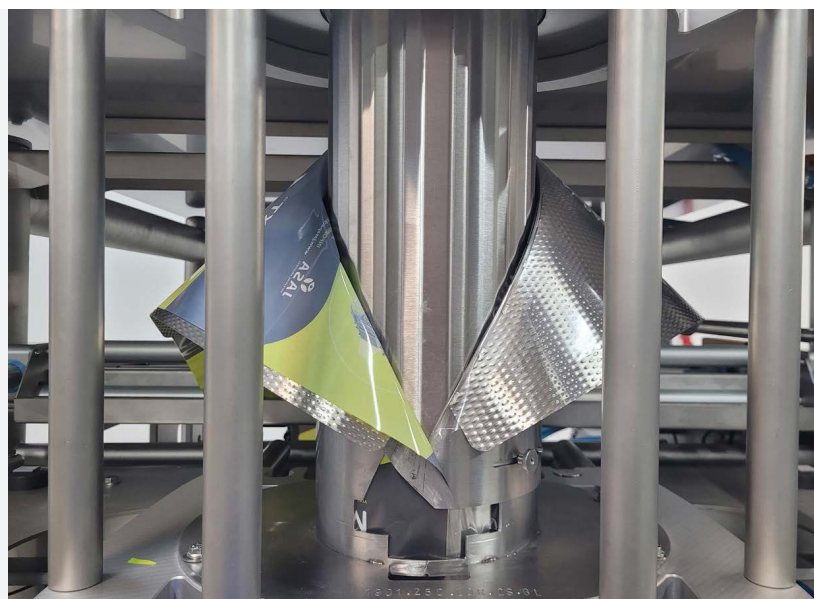

Deze machine is speciaal ontworpen voor het verpakken van bewerkte en diepgevroren voedingsmiddelen, evenals traditionele producten zoals aardappelen, groenten en fruit.

**JASA 400C**

Reinigingsgemak

Energiezuinig en  
betrouwbaar

Snelle en **flexibele**  
omstellingen

Hogere  
verwerkingssnelheden

Verbeterde  
(operator) veiligheid

Eenvoudig  
onderhoud en **service**



## ZAKVORMEN



Pillowbag



Gusseted bag



Carry-bag



Doy style



Blockbottom

## ZAKFORMATEN

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Zakbreedte, centrisch geseald (mm)   | 180-400   |
| Zakbreedte, excentrisch geseald (mm) | 180-320   |
| Zaklengte, in één sealstap (mm)      | 450 at IM |

### VERPAKKINGSMATERIALEN

### JASA 400C

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Polyethyleen                       | V |
| Polypropyleen                      | V |
| Gelamineerde folie                 | V |
| Heatseal papier                    | V |
| Voor gesealde folie-net combinatie | V |



Energy  
efficient



Packaging  
material  
savings



Low air  
consumption



High  
capacity



Quick  
Changeovers


## BESCHIKBARE OPTIES

## JASA 400C

|                                                   |   |
|---------------------------------------------------|---|
| Folie-lasmodule met tape-eenheid                  | V |
| Folie-lasmodule met sealeenheid                   | V |
| Thermotransferprinter                             | V |
| Labelapplicator                                   | V |
| Perforatormodule                                  | V |
| Aangedreven rol                                   | V |
| Fotocel - detectie bij blokkade trechter          | V |
| MAP-aansluiting                                   | V |
| Horizontaal sealsysteem - heatseal                | V |
| Horizontaal sealsysteem - multiseal               | V |
| Horizontaal sealsysteem - multiseal met handgreep | V |
| Zij-invouwmodule                                  | V |
| Luchtdrukunit                                     | V |
| Verwarming elektriciteitskast (*)                 | V |
| RFID-tag voor gebruikerslogin                     | V |

## ACCESSOIRES

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Lift voor formaatset en folierol V | V |
| Opslag formaatset                  | V |

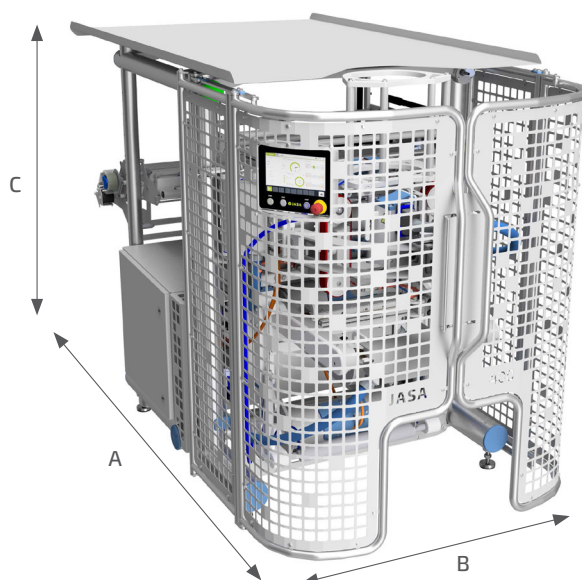

## AFMETINGEN\*

## JASA 400C

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Max. lengte (A) (mm)              | 2715  |
| Max. breedte (B) (mm)             | 1420  |
| Max. hoogte (C) (mm)              | 1.930 |
| Max. buitendiameter folierol (mm) | 600   |

\*Exacte afmetingen zijn afhankelijk van de uiteindelijke configuratie van de machine.

**JASA Packaging Solutions** staat voor innovatie, kwaliteit en flexibiliteit in verpakkingstechnologie. Met bijna 40 jaar expertise specialiseren wij ons in de ontwikkeling en productie van verticale verpakkingsmachines, sleevers en complete weeg- en verpakkingslijnen. Wereldwijd vertrouwen voedselproducenten en verpakkers op onze betrouwbare oplossingen, 24/7.

| MODEL                                  | JASA 400C                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Mechanische capaciteit** (verp./min.)  | 120                                                    |
| Omsteltijd (minuten)**                 | 5-7                                                    |
| Elektrische capaciteit (kW)            | 6                                                      |
| Elektrische vereisten                  | 3x400VAC+N+PE, 50HZ (Europe standard) USA upon request |
| Benodigde luchtdruk (bar)              | 6                                                      |
| Pneumatische capaciteit* (L/min)       | 140                                                    |
| Specificaties perslucht                | ISO 8573-1:2010[7:4:4]                                 |
| IP rating machine                      | IP66 or IP54                                           |
| Geluidsdrukniveau (dB(A))              | 78                                                     |
| Geluidsvermogensniveau (dB(A))         | 93                                                     |
| EC-verklaring                          | ja                                                     |
| Land van herkomst                      | Nederland                                              |
| Douanetariefcode                       | 84223000                                               |
| Verpakkingsafmetingen (L x B x H) (mm) | 3250 x 1650 x 2100                                     |
| Nettogewicht (kg)                      | 1400                                                   |
| Verpakkingsgewicht (kg)                | 1520                                                   |
| Filmrol – maximaal gewicht (kg)        | 60                                                     |
| Filmrol – maximale diameter (mm)       | 600                                                    |
| Machineconfiguratie                    | links/rechts                                           |

\* De exacte capaciteit, afmetingen en het gewicht zijn afhankelijk van de uitvoering van de machine.

\*\* De behaalde capaciteit in de praktijk is afhankelijk van het daadwerkelijke product- en folietype en de eigenschappen, zaklengte, portiegrootte, toevoermethode, efficiëntie van de operator en omgevingsomstandigheden.



Headoffice:  
 Visiting adress: Butter 17, 1713 GM Obdam (NL)  
 T +31 72 561 27 00  
 E sales@jasa.nl  
 W www.jasapackaging.com

All data, products and productspecifications are intended for general information only and subject to change without notice.